
ON/OFF bezdrátové rozhraní pro klasická tlačítka a spínače č. 6

0 676 94

Pro správnou funkci přístroje je nutné nejdříve instalovat startovací kit Valena Life s Netatmo.

Tento přístroj ovládá pouze Valena Life s Netatmo spínače (s možností stmívání), mikromoduly, kabelové výstupy a spínané zásuvky.

Obsah balení:



ON/OFF bezdrátové rozhraní
(baterie součástí dodávky)

Rozsah frekvence: 2.4 – 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

PDF

www.legrand.cz

Legrand – technická podpora
tel.:246 007 607 – e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

LE11415AA

1 Důležitá bezpečnostní opatření

1




Vypněte hlavní jistič
OFF

2

Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

2 Odstraňte stávající spínač


Použijte **svorku*** pro spojení vodiče který vede ke světlu a vodičů které propojovali oba původní spínače.

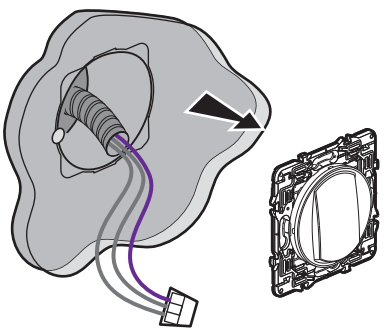

*není součástí dodávky




Nepřipojujte na napájecí napětí.
Použijte pouze beznapěťový kontakt.






3 Instalujte ON/OFF bezdrátové rozhraní


Rozhraní může ovládat pouze jeden drátový přístroj (modul pro osvětlení, spínač/stmívač, zásuvka, kabelový výstup).

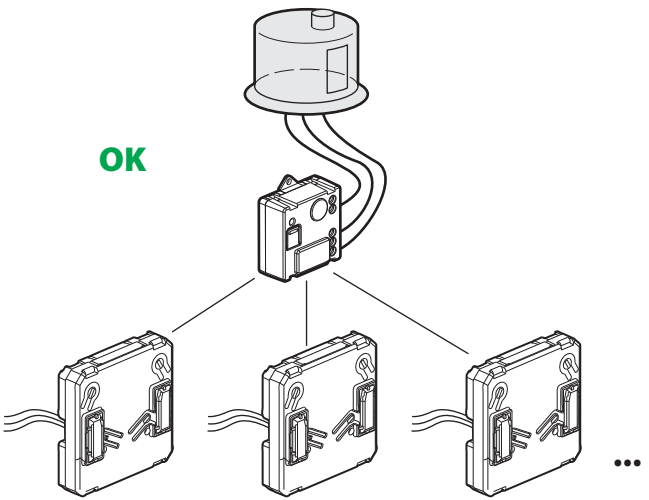

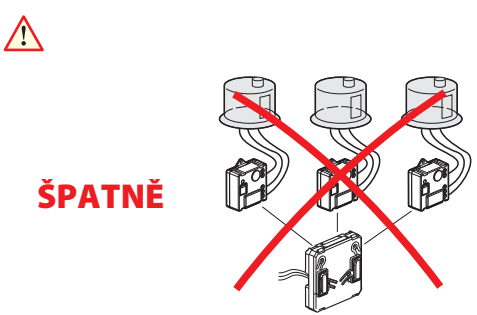

4 Začněte s instalací přístrojů


1




Opět zapněte napájení přístrojů zapnutím hlavního jističe.

ON

2 Vezměte **bezdrátový ovládač scénářů „doma/mimo domov“** co nejblíže k **Wi-Fi bráně** a stiskněte střed klapky dokud se indikační LED krátce zeleně nerozsvítí, **pak stisk uvolněte.**

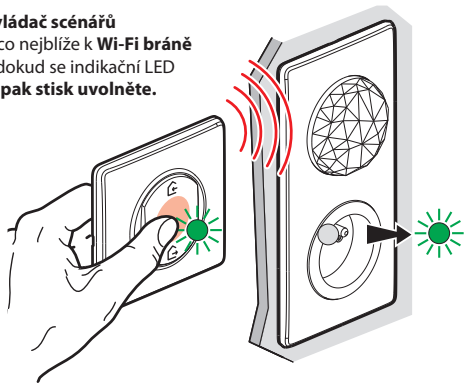


3 Indikační LED na drátových přístrojích které jsou připojeny na silovou kabeláž se jedna po druhé rozsvítí zeleně.

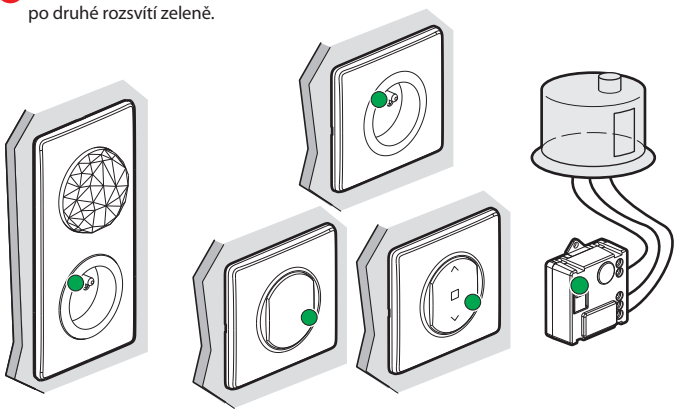


5 Připravte bezdrátové rozhraní:

1



Odstraňte ochranný proužek baterie

2




Krátce stiskněte klapku rozhraní pro jeho aktivaci. Indikační LED krátce zeleně zabliká a pak zhasne.

6 Spárujte bezdrátové rozhraní s drátovými přístroji


Ujistěte se že LED na drátových přístrojích svítí zeleně a neblikají. Pokud tomu tak není jděte zpět na krok ④.

1 Jak spárovat bezdrátové rozhraní?



ON/OFF bezdrátové rozhraní může ovládat pouze jeden drátový přístroj.

2 Párování bezdrátového rozhraní s modulem pro osvětlení (párování lze provést i v aplikaci Home + Control)

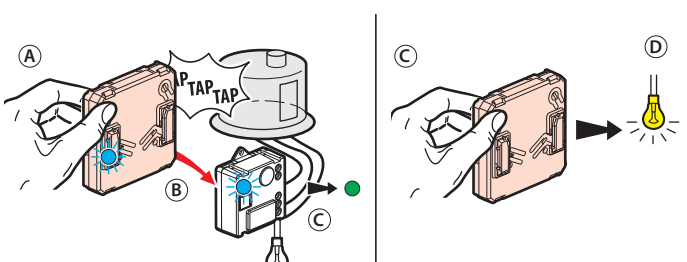

(A) Stiskněte a držte bezdrátové rozhraní které chcete spárovat, současně jím 3x poklepejte na zásuvku kterou chcete ovládat.


(B) LED na obou přístrojích začnou blikat modře.


(C) LED na obou přístrojích se krátce rozsvítí modře, pak se LED na drátovém přístroji rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. Párování bylo úspěšné.

(D) Zkontrolujte zda vše funguje.

7 Připojte rozhraní


Připojení na spínač č. 6



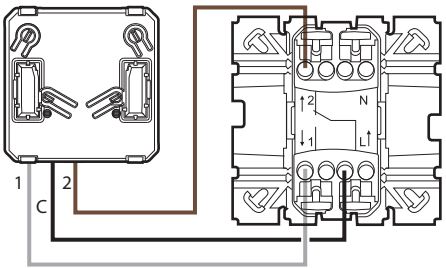


Připojení na tlačítko



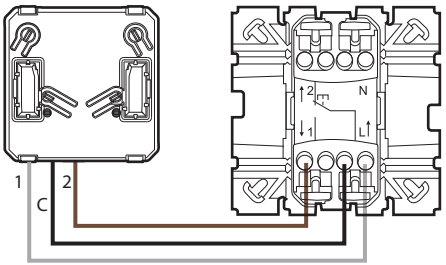

8 Namontujte stávající přístroj

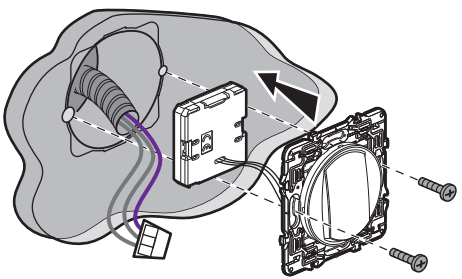


9 **Pro přidání ON/OFF rozhraní do "připojené" instalace následujte instrukce v aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj).**

– v návodu **startovaciho kitu**

– **v aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**

Výměna baterie

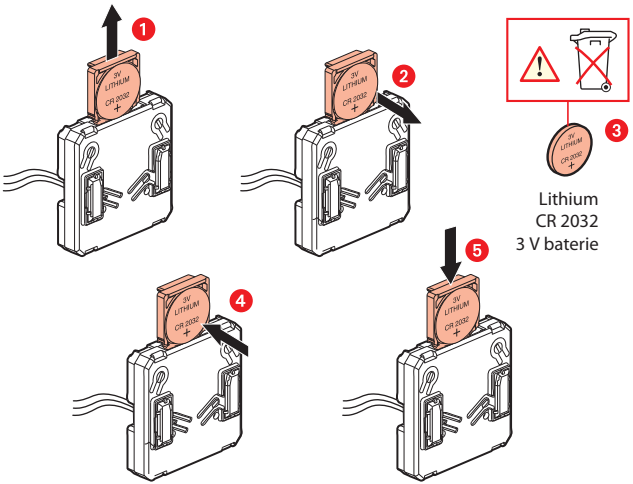

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.
Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrand.com/ecatalogue