


EUTRAC OHYBNÝ SPOJ



Ohybný vodivý spoj na trojokružovú lištu EUTRAC. Rádus 30 - 330°. Spojom je možné napájať lištový systém.
Maximálne zaťaženie 16 A.

MOC EUR vr DPH

R11329	EUTRAC ohybný spoj biela 230V	120,00
R11330	EUTRAC ohybný spoj čierna 230V	120,00
R11331	EUTRAC ohybný spoj striebornosivá 230V	120,00

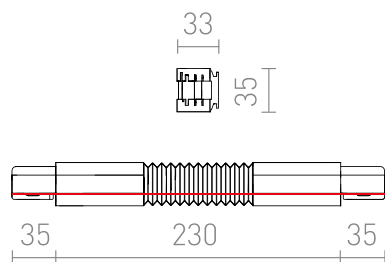

 3D model

 manual