



OHYBNÝ SPOJ NA 1-OKRUH. LISTU



Ohybný spoj na jednookruhovou lištu. Rádus ohybu 70 - 180°. Maximálne zaťaženie 16 A.

MOC EUR vr DPH

R12281	1F ohybný spoj biela 230V	16,50
R12282	1F ohybný spoj čierna 230V	16,50
R12283	1F ohybný spoj striebornosivá 230V	17,00

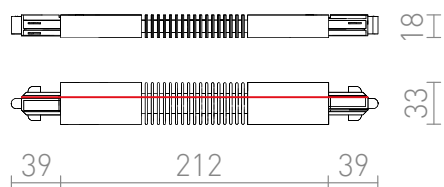

 3D model

 manual